


# greenEvolution 76 box

**Profondità:**  
76 mm  
**Larghezza del frontale anta:**  
43 mm  
**Larghezza del frontale telaio:**  
70 mm



Il nostro sistema di massima qualità greenEvolution 76 box: Ideale per finestre moderne e con grandi superfici.

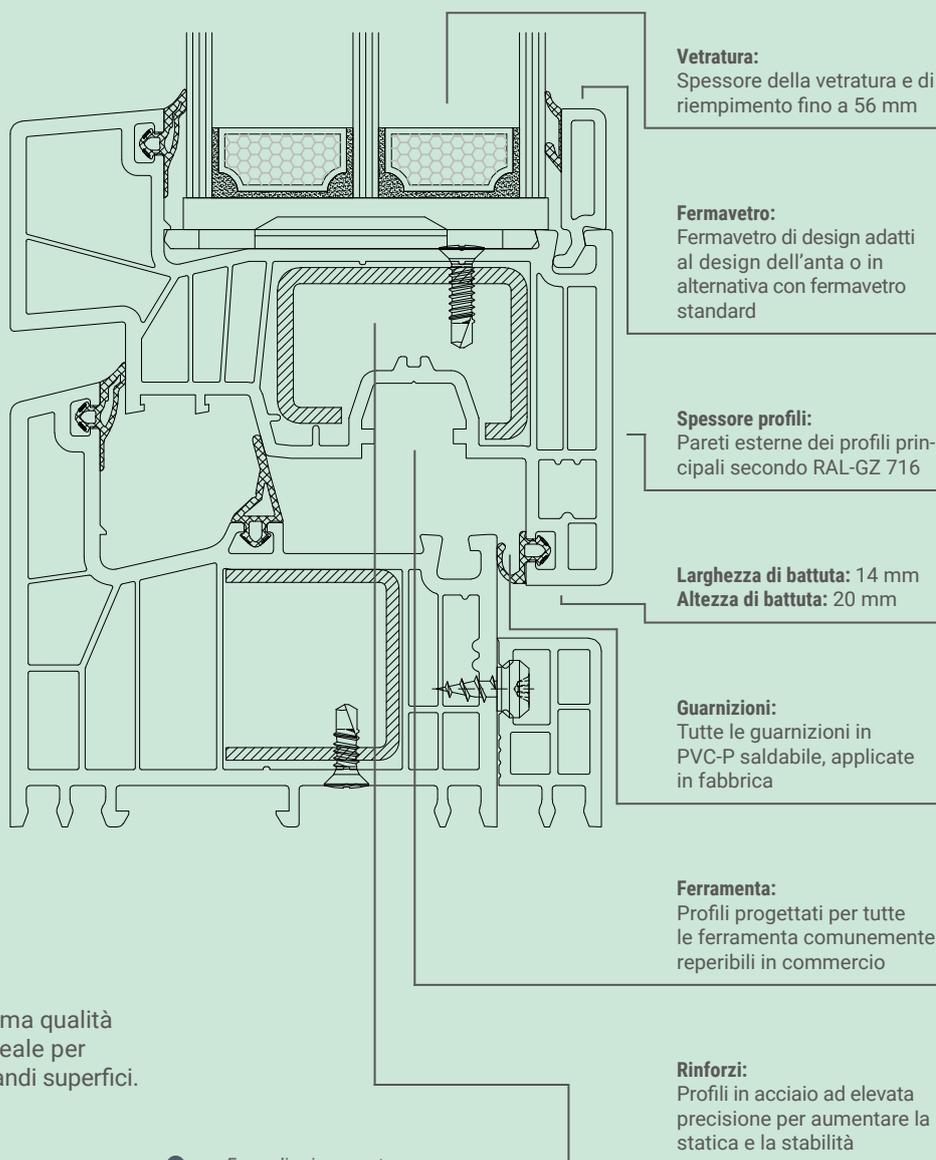

Trasmittanza termica  
DIN EN 12412-2 / 10077-2  
fino a  $U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$



Forza di azionamento  
DIN EN 13115 / 12247  
Classe: 1\*



Permeabilità all'aria  
DIN EN 12207  
fino alla classe: 4\*



Sollecitazione di natura meccanica  
DIN EN 13115  
Classe: 4\*



Tenuta all'acqua  
DIN EN 12208  
fino alla classe: 9A\*



Resistenza all'effrazione  
DIN EN 1627-1630  
fino a RC 2\*



Resistenza al carico del vento  
DIN EN 12210  
fino alla classe: C5/B5\*



Isolamento acustico  
DIN EN ISO 717-1  
fino a 48 dB\*

\* Valori previsionali

**greenEvolution 76  
box**



box si caratterizza per il suo design squadrato. Le forme spigolose e le linee chiare garantiscono un aspetto moderno ed elegante. Il design, basato su una finestra di alluminio, colpisce per una larghezza minima del frontale, un alloggiamento vetro fino a 56 mm e un isolamento acustico massimo.

**Caratteristiche tecniche**

Spessore di riempimento	Larghezza del frontale	Concetto di tenuta	Struttura della camera	Campi d'applicazione
Fino a 56 mm	Da 113 a 145 mm per la combinazione di anta e telaio	Due livelli di tenuta perimetrali, guarnizioni applicate in fabbrica	A 7 camere	Finestra girevole, a vasistas, ad anta ribalta, porta di ingresso laterale, a soffietto o con apertura in parallelo a scorrimento e ribalta
Trasmittanza termica	Battuta	Drenaggio / Aerazione	Materiale	Colori
Fino a $U_f = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ ; fino a $U_w = 0,73 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$  *Dimensioni di riferimento secondo DIN EN 14351-1: 1,23 m x 1,48 m	Altezza 19 mm	Attraverso precamera separate frontale o nascosta sul lato inferiore	PVC puro di qualità, per il bene dell'ambiente: Il PVC riciclato viene applicato nei profili come materia prima secondaria. Ciò consente un ciclo del materiale chiuso con qualità costante.	Bianco (pigmentazione omogenea in massa)  In alternativa, corpo base anche color antracite, crema, marrone e caramello  Oltre 40 pellicole decorative standard

**Dimensioni elemento massime**

Con anta standard	Come porta di ingresso laterale
In bianco / decorata: Larghezza max. 1500 mm Altezza max. 2600 mm	In bianco / decorata: Larghezza max. 1000 mm Altezza max. 2200 mm

**TS**  
*Windows Art*  
Soluzioni d'autore